

Ihr Renovierungspartner UDIPAN® GmbH



WK-2-Eingangstüren

Renovierungszargen ©Renodoor



UDIPAN[®] GmbH


TÜREN- UND ZARGENSYSTEME

Komplette Kompetenz

Renovierungszargen ©RENODOOR
WK-2-Elemente – Einbruchhemmende Wohnungseingangstüren

©RENODOOR Die UDIPAN - Renovierungszarge für Ihr Bauvorhaben!

Bemaßung für Türblattbreite 670 mm

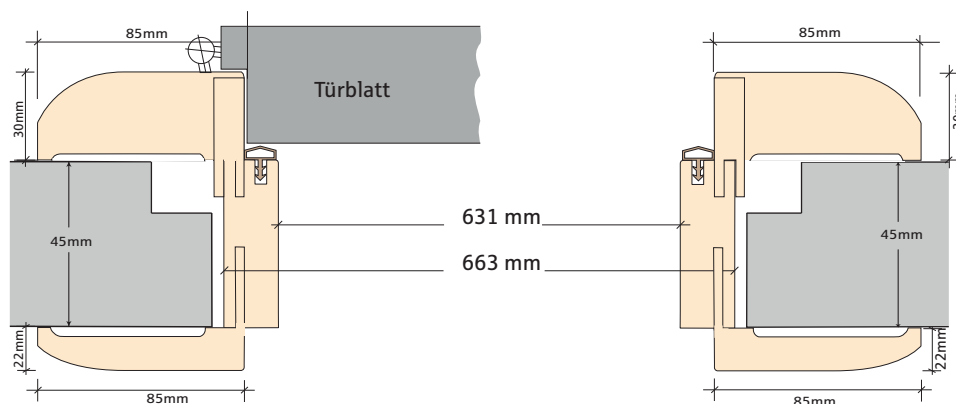

- Zargen für Wandstärken ab 45 mm möglich

| Türblattmaße | |
|--------------|------------|
| 670 x 1950 | 810 x 1950 |
| 670 x 1980 | 810 x 1980 |
| 735 x 1985 | 860 x 1985 |

- Bombierte 85 mm Bekleidungen aus MDF
- Geringfügiger Durchgangsverlust durch dünnes MDF-Futterbrett
- Spezial-Bandaufnahme in der Bekleidung
- Einbau ohne Stemmarbeiten, auch über vorhandene Stahlzargen
- Für Schaummontage geeignet
- Passend für eine große Bandbreite von Bauöffnungen (siehe Aufmaßtabelle)

| | |
|--|--|
| Verfügbare Oberflächen (siehe Rückseite): | - Hochwertige Acryl-Melamin-Dekore - Belastbare CPL-Schichtstoffe - Weißlack |
|--|--|


Aufmaßhilfe ©RENODOOR - Zargensysteme, Wandöffnungsmaß (Angaben in mm, geringe Material-Toleranzen möglich)

| Breite min - max | Höhe min - max | Bestellmaße Türblätter | Durchgangsmaß Breite | Futteraußenmaß Breite (Futterbrettaußenmaß) | Falzmaß Breite | Bekleidungsaußenmaße | |
|------------------|----------------|------------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|------|
| | | | | | | Breite | Höhe |
| 670 - 735 | 1980 - 2045 | 670 x 1980 | 630 | 660 | 650 | 820 | 2055 |
| | 1950 - 2015 | 670 x 1950 | 630 | 660 | 650 | 820 | 2025 |
| 735 - 810 | 1980 - 2045 | 735 x 1985 | 695 | 725 | 715 | 885 | 2055 |
| 810 - 860 | 1980 - 2045 | 810 x 1980 | 770 | 800 | 790 | 960 | 2055 |
| | 1950 - 2015 | 810 x 1950 | 770 | 800 | 790 | 960 | 2025 |
| 860 - 900 | 1980 - 2045 | 860 x 1985 | 820 | 850 | 840 | 1010 | 2055 |

©RENODOOR 2 Die UDIPAN-Renovierungszarge speziell für Einbau über vorhandene Stahlzargen

- Bekleidungen hinterfräst, um vorhandene Stahlzargen überdecken zu können
- Bombierte 85 mm Bekleidungen aus MDF
- Geringfügiger Durchgangsverlust durch dünnes MDF-Futterbrett
- Spezial-Bandaufnahme in der Bekleidung
- Einbau ohne Stemmarbeiten, auch über vorhandene Stahlzargen
- Für Schaummontage geeignet
- Möglich bis Türblattmaße max. **985 x 2110 mm**

| | |
|--|---|
| Verfügbare Oberflächen (siehe Rückseite): | - Hochwertige Acryl-Melamin-Dekore - Belastbare CPL-Schichtstoffe - Weißlack - Furnier Buche und Furnier Ahorn |
|--|---|

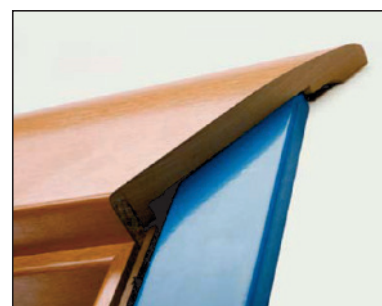

UDIPAN geprüfte Wohnungseingangstür-Elemente WK-2

Einbruchshemmend nach DIN V ENV 1627 / DIN EN 1627 mit Prüfzeugnis

Alle zwei Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen. In den meisten Fällen wird es den Tätern ausgesprochen leicht gemacht. Geschlossene Wohnungseingangstüren lassen sich mit einfachsten Mitteln auf hebeln. Im Bereich von Mehrfamilienhäusern bzw. Wohnanlagen kann die Einbruchsicherheit durch den Einsatz einer einbruchshemmenden Wohnungseingangstür jedoch wesentlich gesteigert werden. In der DIN V ENV 1627 - Einbruchshemmende Tür - wurden in Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei, Experten der Sachversicherer sowie Schloss- und Beschlagherstellern Richtlinien erstellt. Mit der nach DIN geprüften **UD WK-2** Tür schieben Sie dem Einbruchsrisiko wirkungsvoll einen Riegel vor. Eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen schützen Sie und Ihr Eigentum vor ungebetenem Besuch.


Ausstattungsvarianten:

- mit Blendrahmen (optional Kedernleiste für unsichtbare Befestigung)
- mit Holzumfassungszarge
- mit Blendrahmen und Gegenbekleidung
- mit Dreifachverriegelung (nur geringer Mehrpreis)

UDIPAN Band und Stahlbandaufnahme

Mit 2-facher Verschraubung der Montageplatten auf der Blendrahmenrückseite wird die Spezial Stahlbandaufnahme befestigt.


Das Aufbrechen der Tür an der Bandseite wird somit durch die Befestigung der Bandaufnahme an der Blendrahmenrückseite wesentlich erschwert.

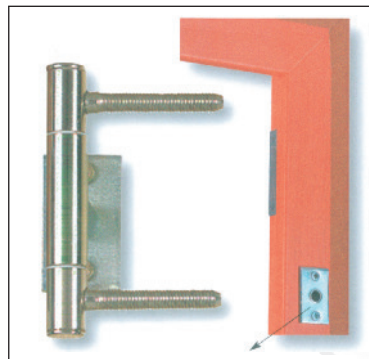

Montageplatte auf der Blendrahmenrückseite

Ein Präzisions-Gewinderohr nimmt das Rahmenband V4700 auf. Das zweidimensionale Verstellen ermöglicht eine genaue Einstellung der Tür.

Sicherheitselemente auf der Schlossseite

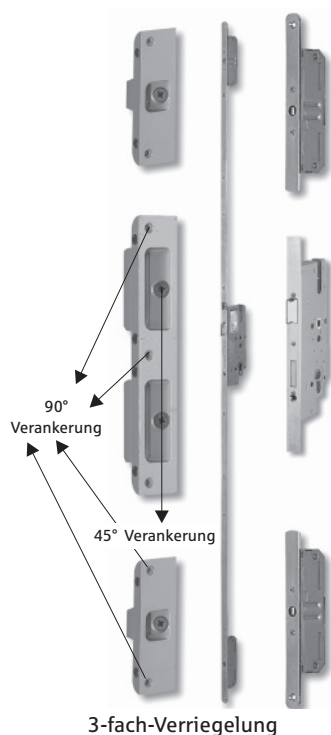


• Geprüfte Sicherheit

Auf der Schlossseite werden Sicherheitselemente nach DIN 18251 verwendet. Die zusätzlichen Verankerungen der Ausnahmelemente im 45 Grad und 90 Grad Winkel erhöhen die Sicherheit.

Blendrahmenprofile




Blendrahmen ohne Montagengut

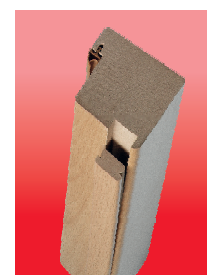

Blendrahmen mit Montagengut und Kedernleiste



Blendrahmen mit Gegenbekleidung ohne Montagengut

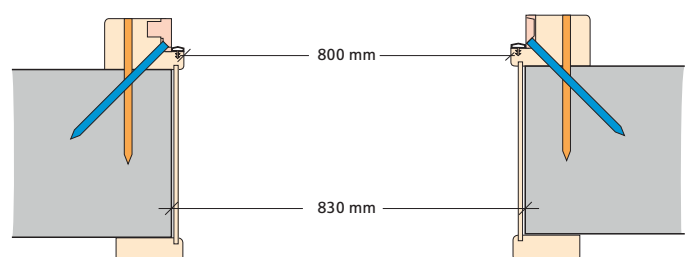

©RENODOOR



Dekor
Buche Exklusiv




Dekor
Eiche Premium




CePal
Buche Exklusiv



CePal
Eiche Premium



CePal uni weiß
(auf Anfrage möglich)



Weißlack

©RENODOOR 2

Alle Oberflächen erhältlich wie bei ©RENODOOR- zusätzlich lieferbar:



Furnier Buche



Furnier Ahorn

WK-2-Elemente


Alle Oberflächen erhältlich wie bei ©RENODOOR und ©RENODOOR 2 - zusätzlich lieferbar:



Dekor
Ahorn Exklusiv



CePal
Ahorn Exklusiv



CePal
Weißlack



Furnier
Weißeiche (natur)

Weitere Oberflächen sind auf Anfrage möglich